SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

# ハンドルホルダーカバー 組付・取扱説明書

適応機種
YP250G（5VG）

工数：0.7h

## はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠警 告** **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

**⚠注 意** **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

**要　　点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

🕮 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

## 構 成 部 品

| No. | 品　　名 | 部品番号 | 数量 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | ステアリングカバー1 | | 1 | |
| ② | ステアリングカバー2 | | 1 | |
| ③ | ハンドルアッパーホルダー | | 1 | |
| ④ | ソケットボルト | 91314-06025 | 2 | |
| ⑤ | ソケットボルト | 91314-06012 | 2 | |
| ⑥ | プラグ | 90338-06162 | 2 | |
| ⑦ | プラグ | 90338-08163 | 4 | |

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

**⚠注 意**

- **キット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。**
- **取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。**

**要　　点**

このハンドルホルダーカバーを装着するときは、スタンダードのハンドルアッパー、ロアーカバーの装着はできません。

## 取　付　方　法

**⚠警 告**

**車両が倒れないように固定してから、作業を始めてください。**

1.スタンダード車のアッパーカバー、ウインドシールド、インナーパネルを取り外します。 🕮
2.ハンドルアッパーカバーを取り外します。 🕮
3.リヤマスターシリンダーよりブレーキフルードを抜きます。 🕮
4.リヤマスターシリンダーよりブレーキホースを取り外します。 🕮

5.ハンドルを取り外します。 🕮
6.ハンドルロアーカバーを取り外します。 🕮
7. ハンドルアッパーホルダー③にステアリングカバー2②を取り付けます。
8. ケーブルガイドにスロットルケーブル（引き側、戻し側）、リアブレーキロックケーブル、リヤブレーキホースを通します。（下図参照）
9. ハンドルを仮組みします。
10.リヤマスターシリンダーにブレーキホースを取り付けます。
11.スロットルケーブル（引き側、戻し側）、リアブレーキロックケーブルを取り付けます。

**⚠警 告**

**リヤブレーキホースがフロントブレーキホースの前側になるように配索します（下図参照）。**

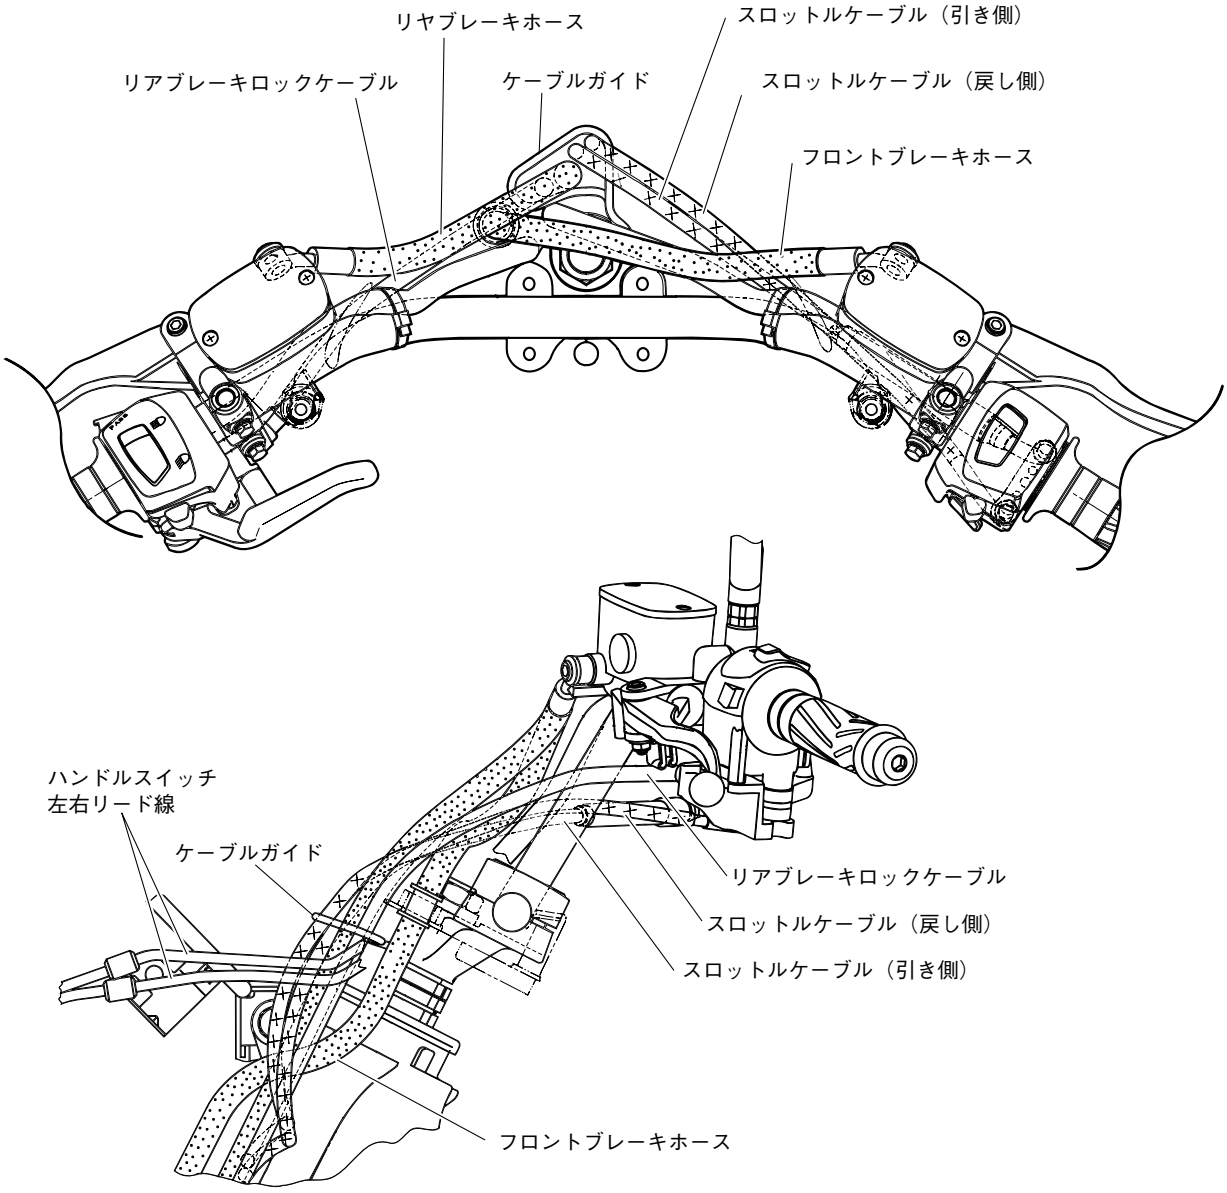


12.ステアリングカバー１①にケーブル、ハーネス類を通してハンドルロアーホルダー部にセットします。

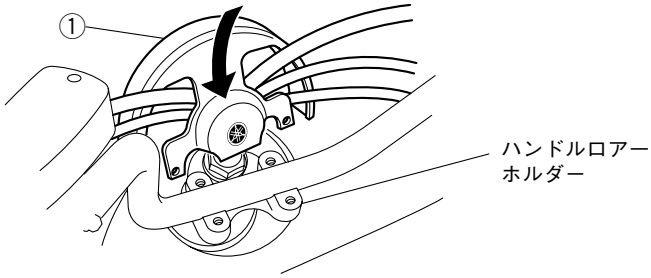

13.ハンドルアッパーホルダー③にステアリングカバー2②を取り付けます。
14.ハンドルアッパーホルダーを組み付けます。
15.ハンドルアッパーホルダーは前側より締め付け、後側が開くようにします。（図A参照）
16.ハンドルアッパーホルダーにステアリングカバー1①を取り付けます。
17.リヤマスターシリンダーにブレーキフルードを注入してエアー抜きをします。 🕮
18.スロットルケーブルを取り付けます。 🕮
19.リアブレーキロックケーブルを取り付けます。 🕮

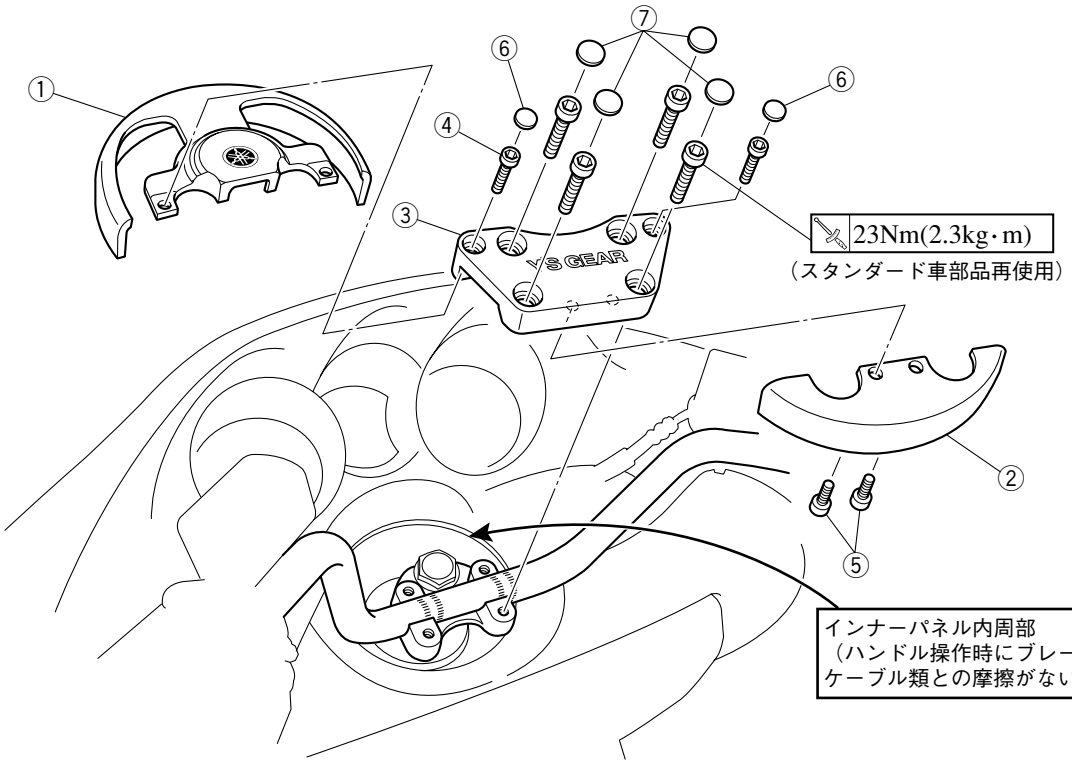


図A




**⚠警 告**

- ハンドルを左右に操作したときに、ブレーキホースやワイヤーハーネス、ケーブル類がインナーパネル内周部に干渉して傷付く恐れがないか確認してください。
- エアー抜きは確実に行ってください。
- リヤブレーキ、リアブレーキロック、スロットルケーブルの調整を必ず行ってください。 🕮

**⚠注 意**

- ホース、ケーブル類は、ハンドルの動作に影響しないように極端な張り、ねじれ、他部品との干渉に充分注意して取り回してください。
- 組み付け終了後ハンドルを左右に切り、動作不良がないことを確認してください。また、各部品に緩みやガタつきがないか充分確認し、定期的にボルトの増締めを行ってください。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
**株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180**

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR